

PROFLEX[®]

PF 0108 VD

AISLANTE

► CONSTRUCCIÓN

Cementado.

► APARADO

Cuero Crazy Horse.

► FORRO

Napa y cuero gamuzado.

► CUELLO Y SUPLENTE

Cuero gamuzado y napa acolchada.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

Bimaterialidad (caucho acrílico nitrilo / EVA) resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Acero templado de alta resistencia según Norma NCh 772/2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

De alta absorción y expulsión de agua.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN


34 al 46.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Verde.

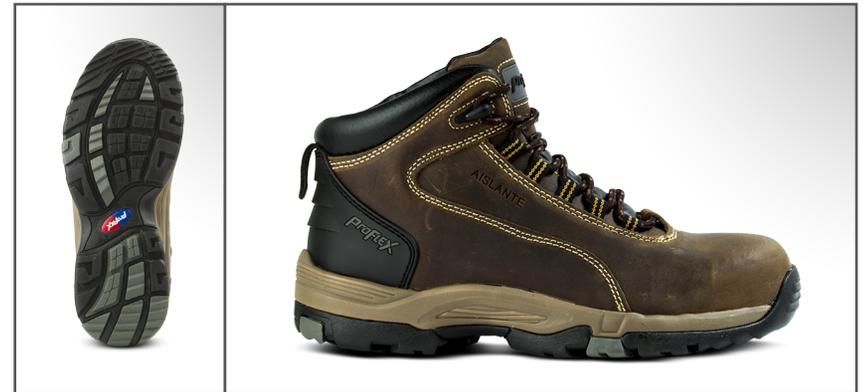

LEATHER WORKINGGROUP
Improving Environmental Stewardship



**HEAVYDUTY
FOOT WEAR**



www.proflexsecurity.cl